Anslutningar på fibermodemet

Det finns 4 st nätverksutgångar på fibermodemet. Dessa har olika funktioner.

Det **röda** uttaget kopplas till router eller dator samt telefonadaptern (Internet). Se medföljande beskrivning från din tjänsteleverantör.
Det **gula** uttaget kopplas till digitalbox för TV. Se instruktion från din tjänsteleverantör. (TV Tjänster)
Det **gröna** uttaget kopplas till ytterligare en digitalbox för TV tjänster.
Det **blå** uttaget används inte.

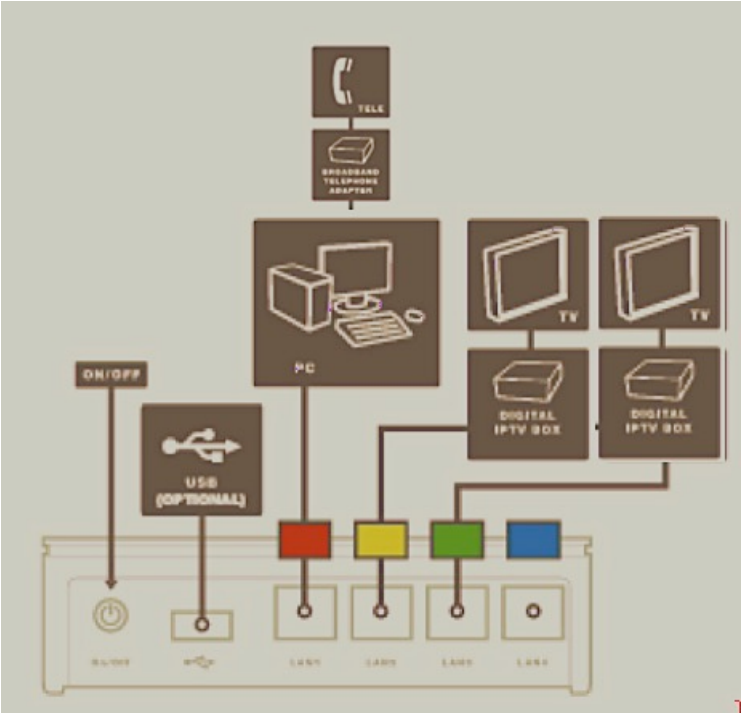

Kontakta fiberföreningen eller din tjänsteleverantör om du har frågor.

MONTERING AV FIBERSWITCH!

SÅ HÄR GÖR DU

LÄNGHEM LANDSBYGD FIBER

MONTERINGSANVISNINGAR FIBERSWITCH

SÅ HÄR MONTERAR DU DIN FIBERSWITCH

Nu har det blivit dags att montera din fiberswitch på insidan. Fiberswitchen omvandlar ljuset i kabeln till elektriska signaler för TV, Internet och Telefoni. Följ denna anvisning för montering av fiberswitchen.

Länghem Landsbygd Fiber
info@fiberilanghem.se
www.fiberilanghem.se

Kontrollera att följande finns i paketet
1 st Fibermodem (Inteno XG6846)
1 st Nätsladd
1 st Nätverkskabel (Röd)
1 st Nätverkskabel

1 Skruva upp bredbandsswitchens hållare på väggen i närheten av hålet för fiberkabeln, eller där du önskar montera fibermodemet. Skruv medföljer.

2 Trä igenom anslutningsdelen för matningen genom hålet som bilden till höger visar. Det sitter 2 st kontakter på den delen som sitter på hållaren. Den vita kontakten av dessa skall användas. Se bild. Anslut sedan kontakten i fibermodemet märkt "CATV".

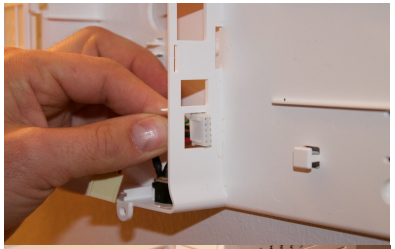

3 Montera sedan dit bredbandsswitchen i hållaren Nätverkskontakterna på fibermodemet skall vara vända utåt sett från hållaren. Se bilden till höger.

Om inte fibermodemet passar ordentligt, kontrollera så att du har passat in modemet i hållaren via hål-bilden på undersidan av fibermodemet.

Skjut sedan in modemet ordentligt mot hållaren.

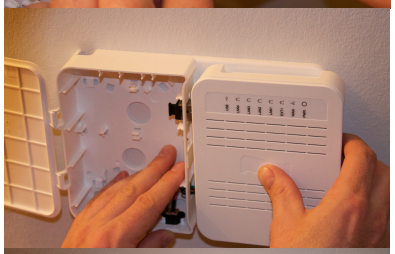

Snäpp dit den medföljande kabelhållaren i botten på boxen, se bild. Kabelhållaren passar bara på ett sätt.

4 Trä in fiberkabeln genom något av de passande hålen. Har du monterat boxen på hålet genom väggen, så trär du genom fiberkabeln genom ytterväggen in i boxen. Genomföringar finns på ovan, under samt i botten på boxen. Linda varsamt upp fiber-. kabeln i kabelhållaren. Var försiktig så att inte kabeln böjs för mycket.

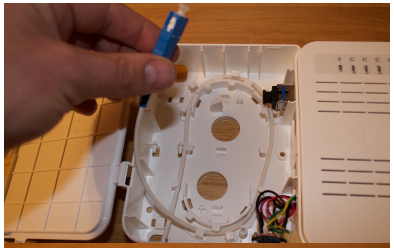

5 Ta bort ändskyddet på den blå fiberkontakten innan du ansluter kontakten i fibermodemet.

Ta även bort det svarta plastskyddet som sitter I modemets fiberanslutning. Se bild. Se till att Inte vidröra änden på fiberkabeln när skyddet är borttaget.

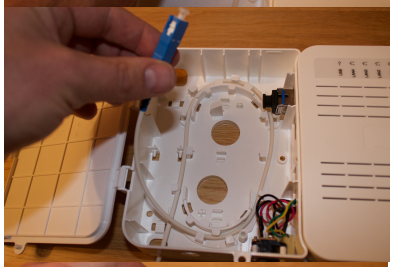
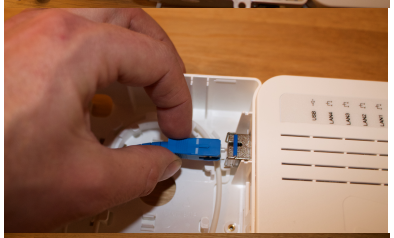
6 Anslut sedan fiberkabeln till modemet som bilden visar. Stäng locket och anslut nätsladden till modemet.